

GEVEA

Beröringsskyddat Kabelskåp OTD



Gevea kabelskåp och fundament är tillverkade av glasfiberarmerad polyester. För att öka stabiliteten är kabelskåpsbenen kompletterade med bottenkiva. Skåpen levereras med hänglist för kabelförankring, samt trepunktslåsning och EBR-lås.

Skåpen är försedda med nitmuttrar för fastsättning av snömarkeringsstång. För tillfällig el finns öppningsbar lucka.

Kabelskåpen levereras med beröringsskyddade skensystem (BS), för 400 eller 630 A. Som standard med TN –system (4-ledare), men kan anpassas för TNS-system (5-ledare).

Alternativa bestyckningar: Telekommunikation, optokabel och tex gatubelysning.

Kapslingsklass IP-44.

Testade enligt IEC/EN 61439-5. Enligt kraven för användning i arktiskt klimat.

Säkringslastbrytare och övrig utrustning bygger på modulmått om 50 mm (1 modul = 50 mm). Säkringslastbrytare levereras med anslutningsklämmor.

Apparaterna är i tillämpliga delar provade enligt IEC 60947-1,-3. De krav som gäller för förhöjd betjäningssäkerhet är tillgodosedda (IP20). Användningskategori Ue 690V~ AC 22B.

160A = Säkringsstorlek 00 och 000. 250- 400A = Säkringsstorlek 1, 2 och 3.

Färg: RAL 7035 (grå) **OBS! Skåpen går att få i andra färger på förfrågan!**

Art. nr	Typ*	Antal moduler	Höjd**	Bredd	Djup	Vikt kg
0731900	OTD-00-4-BS	7	1752	460	320	29
0731901	OTD-0-4-BS	10	1752	595	320	33
0731902	OTD-1-4-BS	14	1752	790	320	39
0731903	OTD-2-4-BS	20	1752	1120	320	48
0731904	OTD-00-6-BS	7	1752	460	320	33
0731905	OTD-0-6-BS	10	1752	595	320	38
0731906	OTD-1-6-BS	14	1752	790	320	49
0731907	OTD-2-6-BS	20	1752	1120	320	55
0731920	OTD-00-T	-	1752	460	320	27
0731921	OTD-0-T	-	1752	595	320	31
0731922	OTD-1-T	-	1752	790	320	37
0731923	OTD-2-T	-	1752	1120	320	46

*Typbeteckning med tilläggsiffra -4 = 400 A, -6 = 630 A. skensystem


*Typbeteckning med tilläggsbokstav -T = Tomt skåp

**Höjd inklusive fundament. Skåpets höjd = 874 mm.


Art.nr.	Beskrivning	Ansl. mm ² Cu / Al	Modul Bredd (50 mm)	Vikt kg
Knivsäkringslastbrytare 160A - 400A.				
0738741	SL00G-BS Trepolig säkringslastbrytare 160A	6-95	1	2
0738742	SL1G-BS Trepolig säkringslastbrytare 250A	25-240	2	4
0738743	SL2G-BS Trepolig säkringslastbrytare 400A	25-240	2	5
0738786	PKH Parallellkopplingshandtag för parallellkoppling av SL1G eller SL2G.			0,1



SL00G-BS

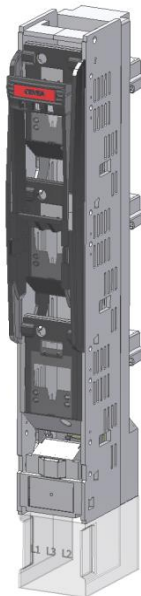


SL2G-BS

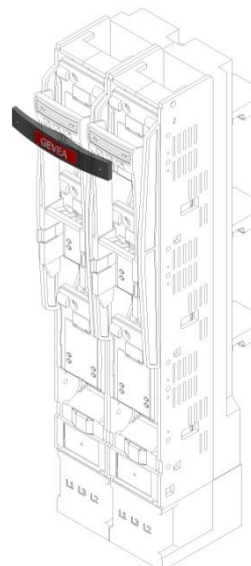

PKH


Anslutningsklämma

0738745	AK 25-300 Anslutningsklämma för skenanslutning	25-240	1	0,5
---------	---	--------	---	-----

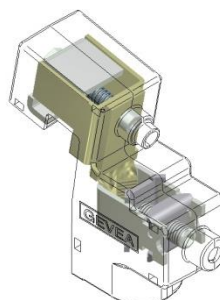

PEN-klämmor

Art.nr.	Beskrivning	Ansl.bar Area mm ²	Vikt kg
0738387	PEN-klämma Cu	1,5-95	0,1
0738747	PEN-klämma 240 Cu/Al	25-240	0,2
0738748	PEN-klämma 2x6-95 Cu/Al	6-95	0,3



400 A TNS-skena

		Passar till	Vikt kg
0731910	5-ledarsats OTD-00	OTD-00	0,5
0731911	5-ledarsats OTD-0	OTD-0	0,7
0731912	5-ledarsats OTD-1	OTD-1	0,9
0731913	5-ledarsats OTD-2	OTD-2	1,1



Montageskivor

0731930	Montageskiva OTD-00-T	OTD-00	1,5
0731931	Montageskiva OTD-0-T	OTD-0	2,0
0731932	Montageskiva OTD-1-T	OTD-1	2,5
0731933	Montageskiva OTD-2-T	OTD-2	3,0



Teknisk data

Artikel	Korttids- ström 500V~kA*	Isolations- spänning V	Märkprov- spänning kV	Märk- frekvens Hz
SL00G-BS	50	800	8	40-60
SL1G/SL2G-BS	50	1000	12	40-60

* Med säkring

GEVEA

AB Gevea
Box 12043
S-60012 Norrköping

Tlf: +46 11 18 48 00
order@gevea.se
www.gevea.com